


คู่มือการสลับใช้งาน 120V Board กับ Bridge Diode

เพื่อลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง


1. เปิดฝาครอบตัวเครื่องด้านหลัง และด้านข้าง(ขวา)



2. ถอดน็อตตัวเก่าใน Board 120V (เพื่อใช้ยึด Diode ตัวใหม่)

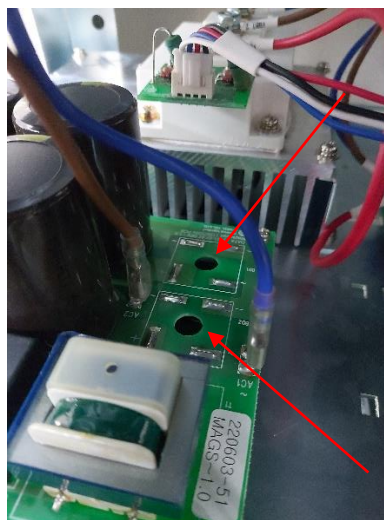

3. ใช้กาวฮีทซิงค์ของเดิมติดกับ Diode ตัวใหม่

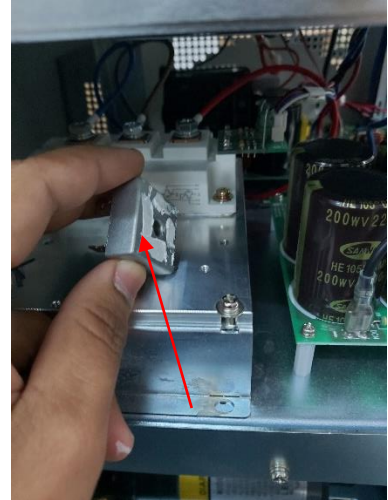

4. ยึด Diode ตัวใหม่เข้ากับฮีทซิงค์เดียวกับ IGBT Module (มีรูน๊อตสำหรับยึดตัว Diode อยู่แล้ว)

